

FAIRLAND®

POOL'S

1 CONTROLAVAGGIO CON UN TOUCH



iWash

Valvola Selettore Automatica



3:00

WASTE RECIRC CLOSED

BACKWASH FILTER

A hand is visible in the bottom left corner, reaching towards a splash of water. The background is solid black, and the water splash is on the left side, creating a dynamic contrast.

DESIGN CON PANNELLO FULL-TOUCH

iWash è la prima valvola multiporta automatica con controllo completamente touch, per un'esperienza utente visiva e interattiva

iWash offre sei funzioni: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo, scarico e chiusura. Questo elimina la necessità di regolazioni manuali della valvola e di spegnimenti della pompa.

Con un semplice clic, iWash esegue automaticamente il controlavaggio del filtro, mantenendo il sistema di filtrazione pulito, l'acqua della piscina limpida.

Dite addio alle operazioni faticose e complesse!



TECNOLOGIA INVERCLEAR

Con l'innovativa tecnologia InverClear di Aquagem, iWash monitora in modo intelligente lo stato di funzionamento e regola la velocità del controlavaggio, garantendo una gestione della filtrazione della piscina efficiente e semplice.



Rotore in Ceramica e Guarnizione a Ragno

La progettazione estremamente resistente, testata per 30.000 cicli di controlavaggio, garantisce un'affidabilità senza pari




Interruttore Fotoelettrico


Rilevamento attivo della rotazione della valvola e arresto automatico della pompa in caso di malfunzionamento



Controllo della Velocità di Controlavaggio

Ottimizzazione del flusso d'acqua per prestazioni di controlavaggio ottimali

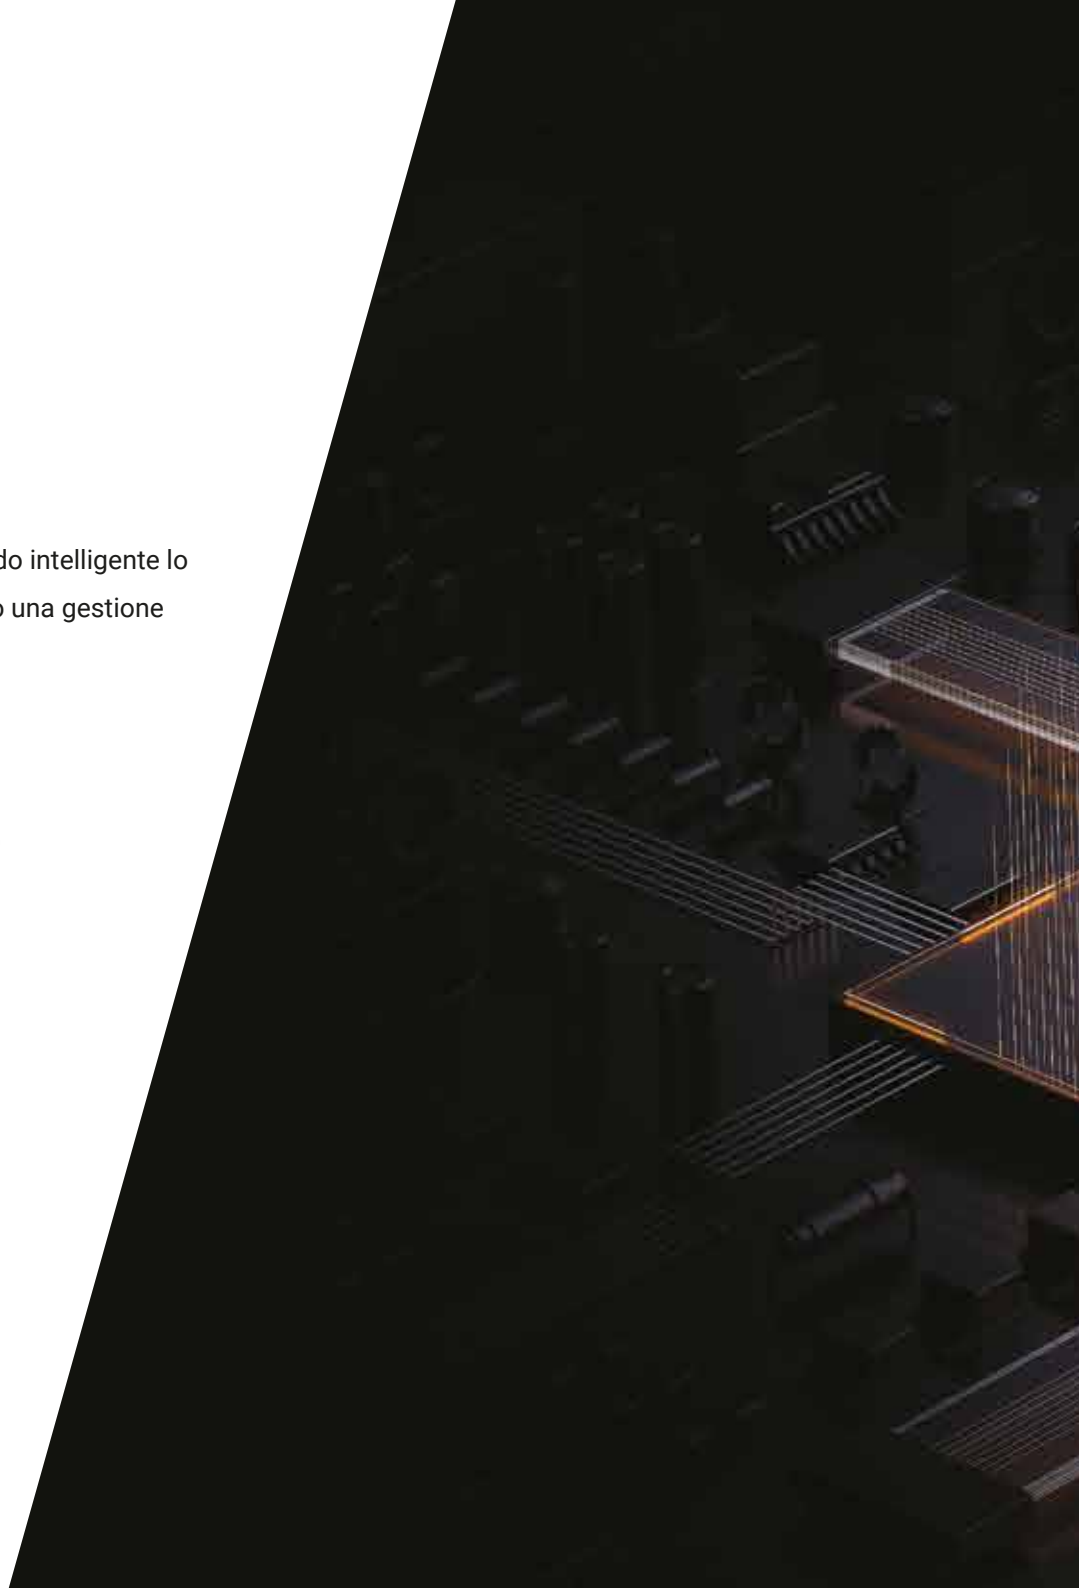

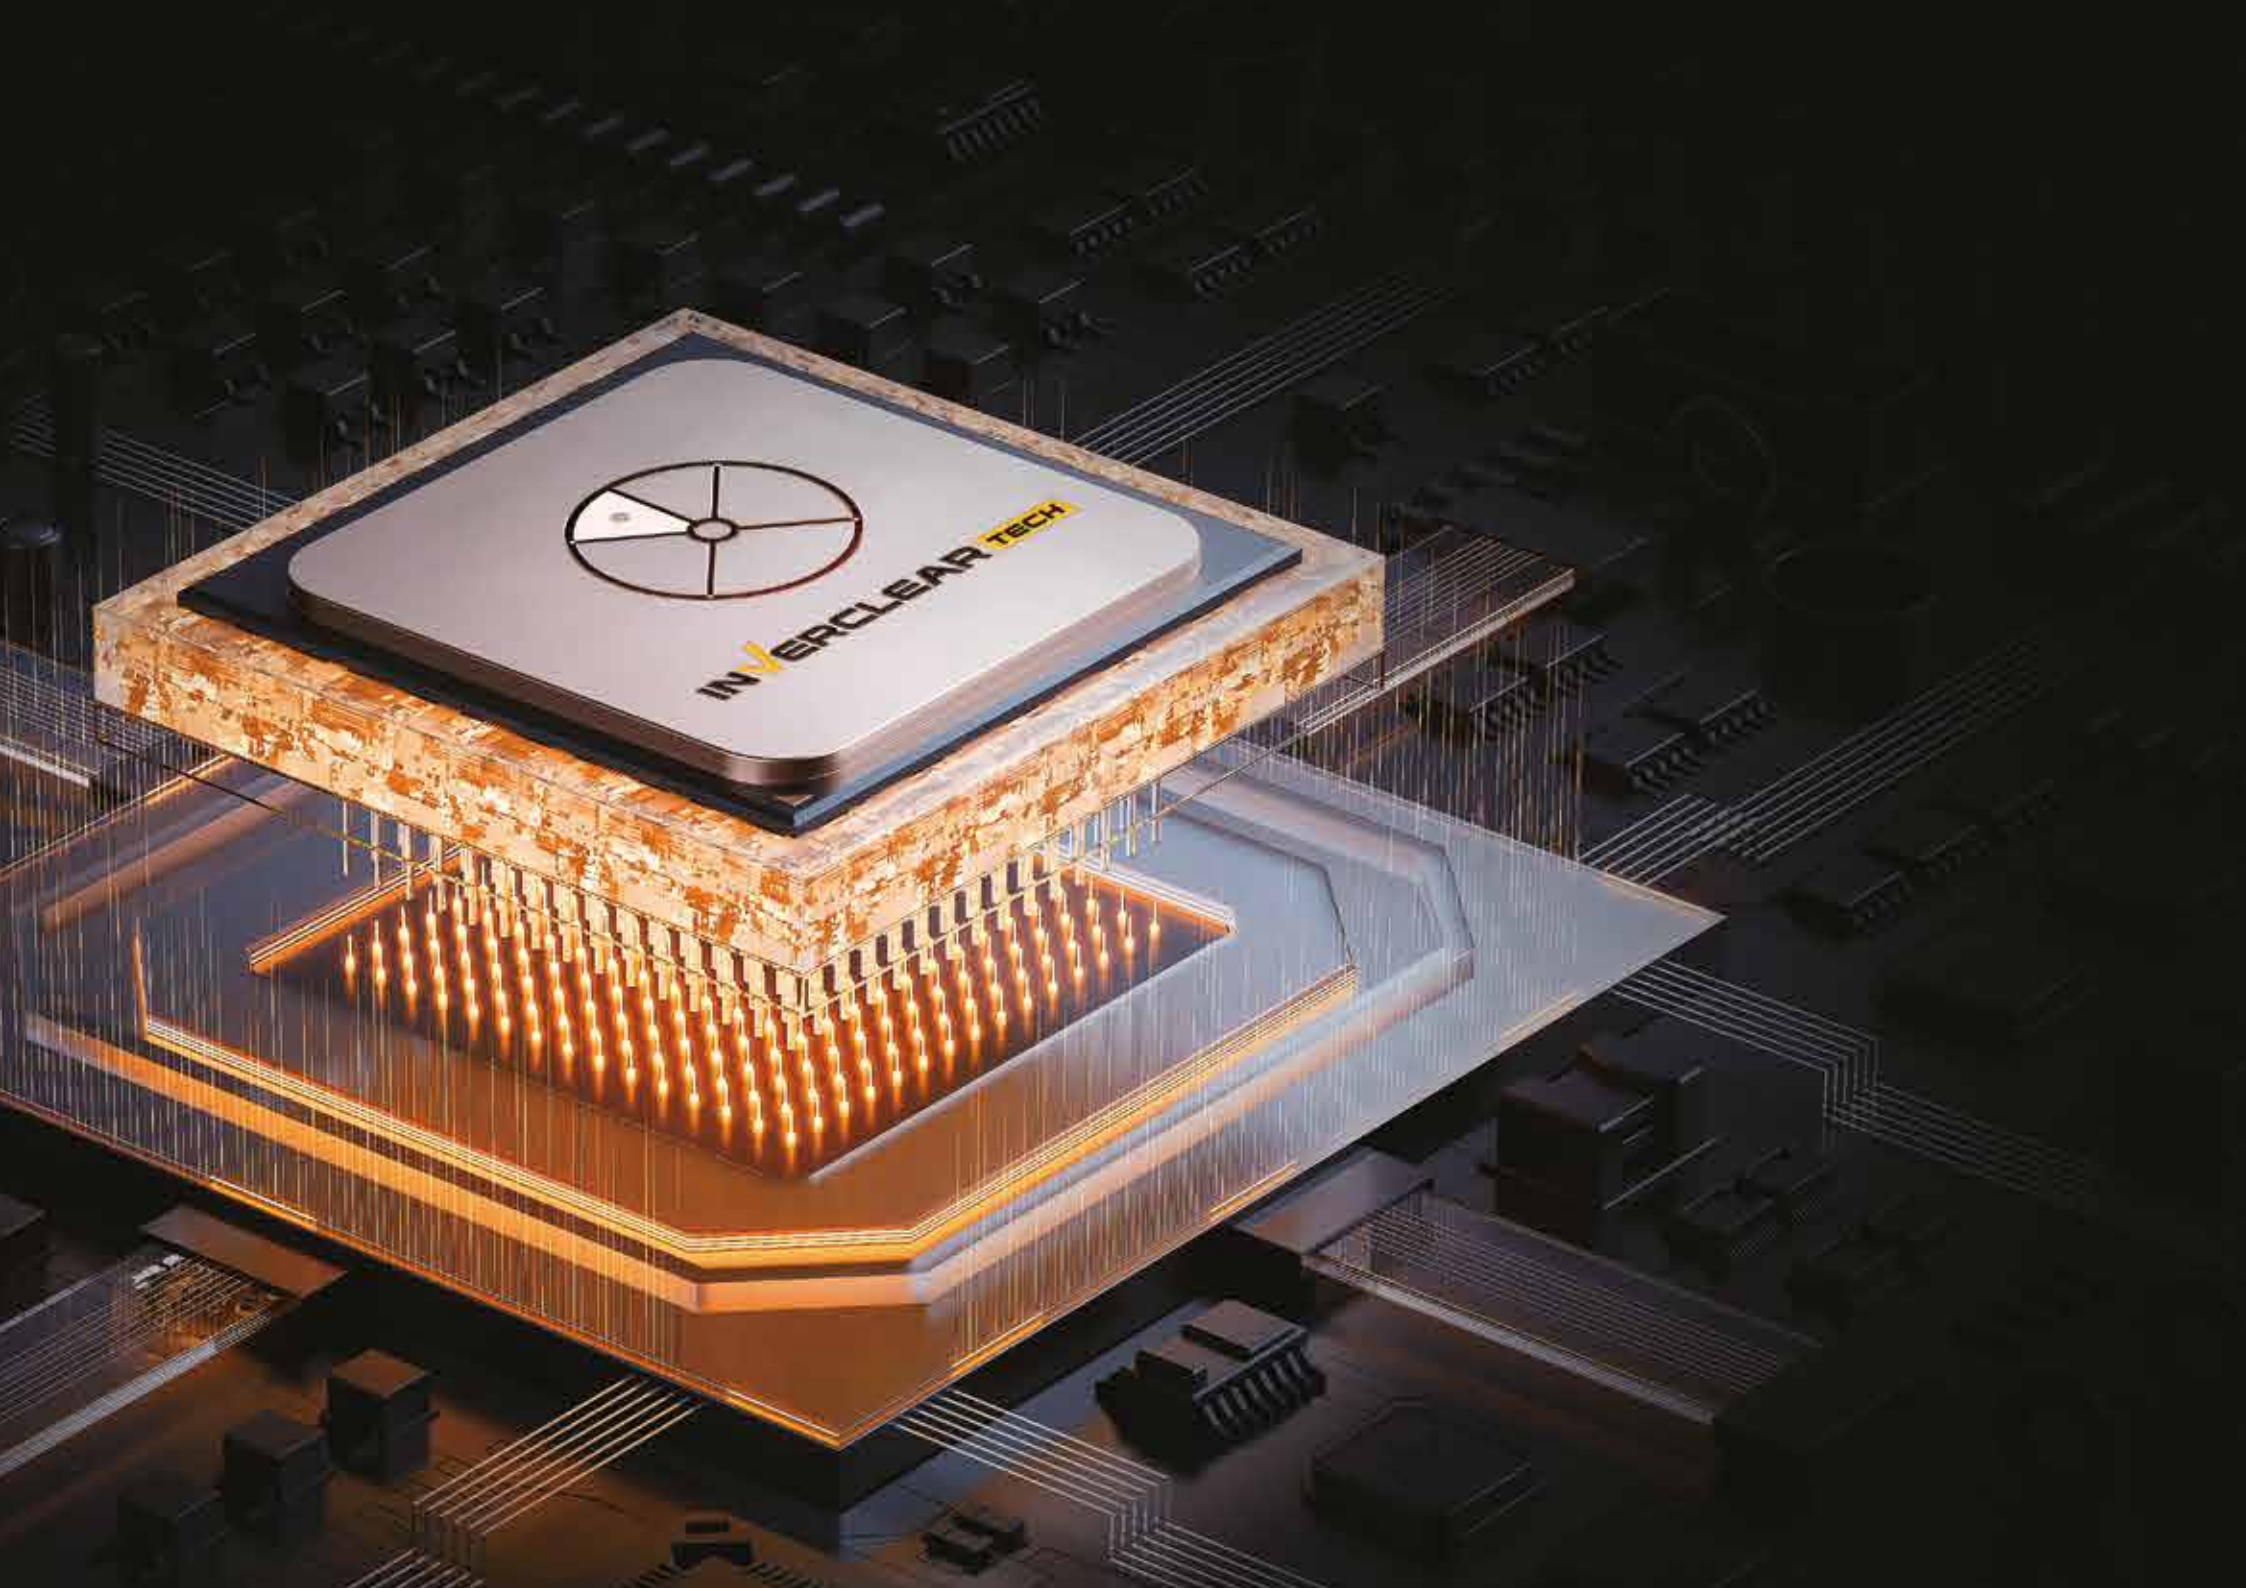



365 1 IMPOSTAZIONE - GIORNI DI ACQUA PULITA




Timer del Controlavaggio

Un semplice timer è sufficiente per assicurare la pulizia del filtro con controlavaggi programmati



Rilevamento di Pressione

Per ragioni di sicurezza, iWash può eseguire cicli di controlavaggio automatici prima che il filtro raggiunga il livello di pressione massimo

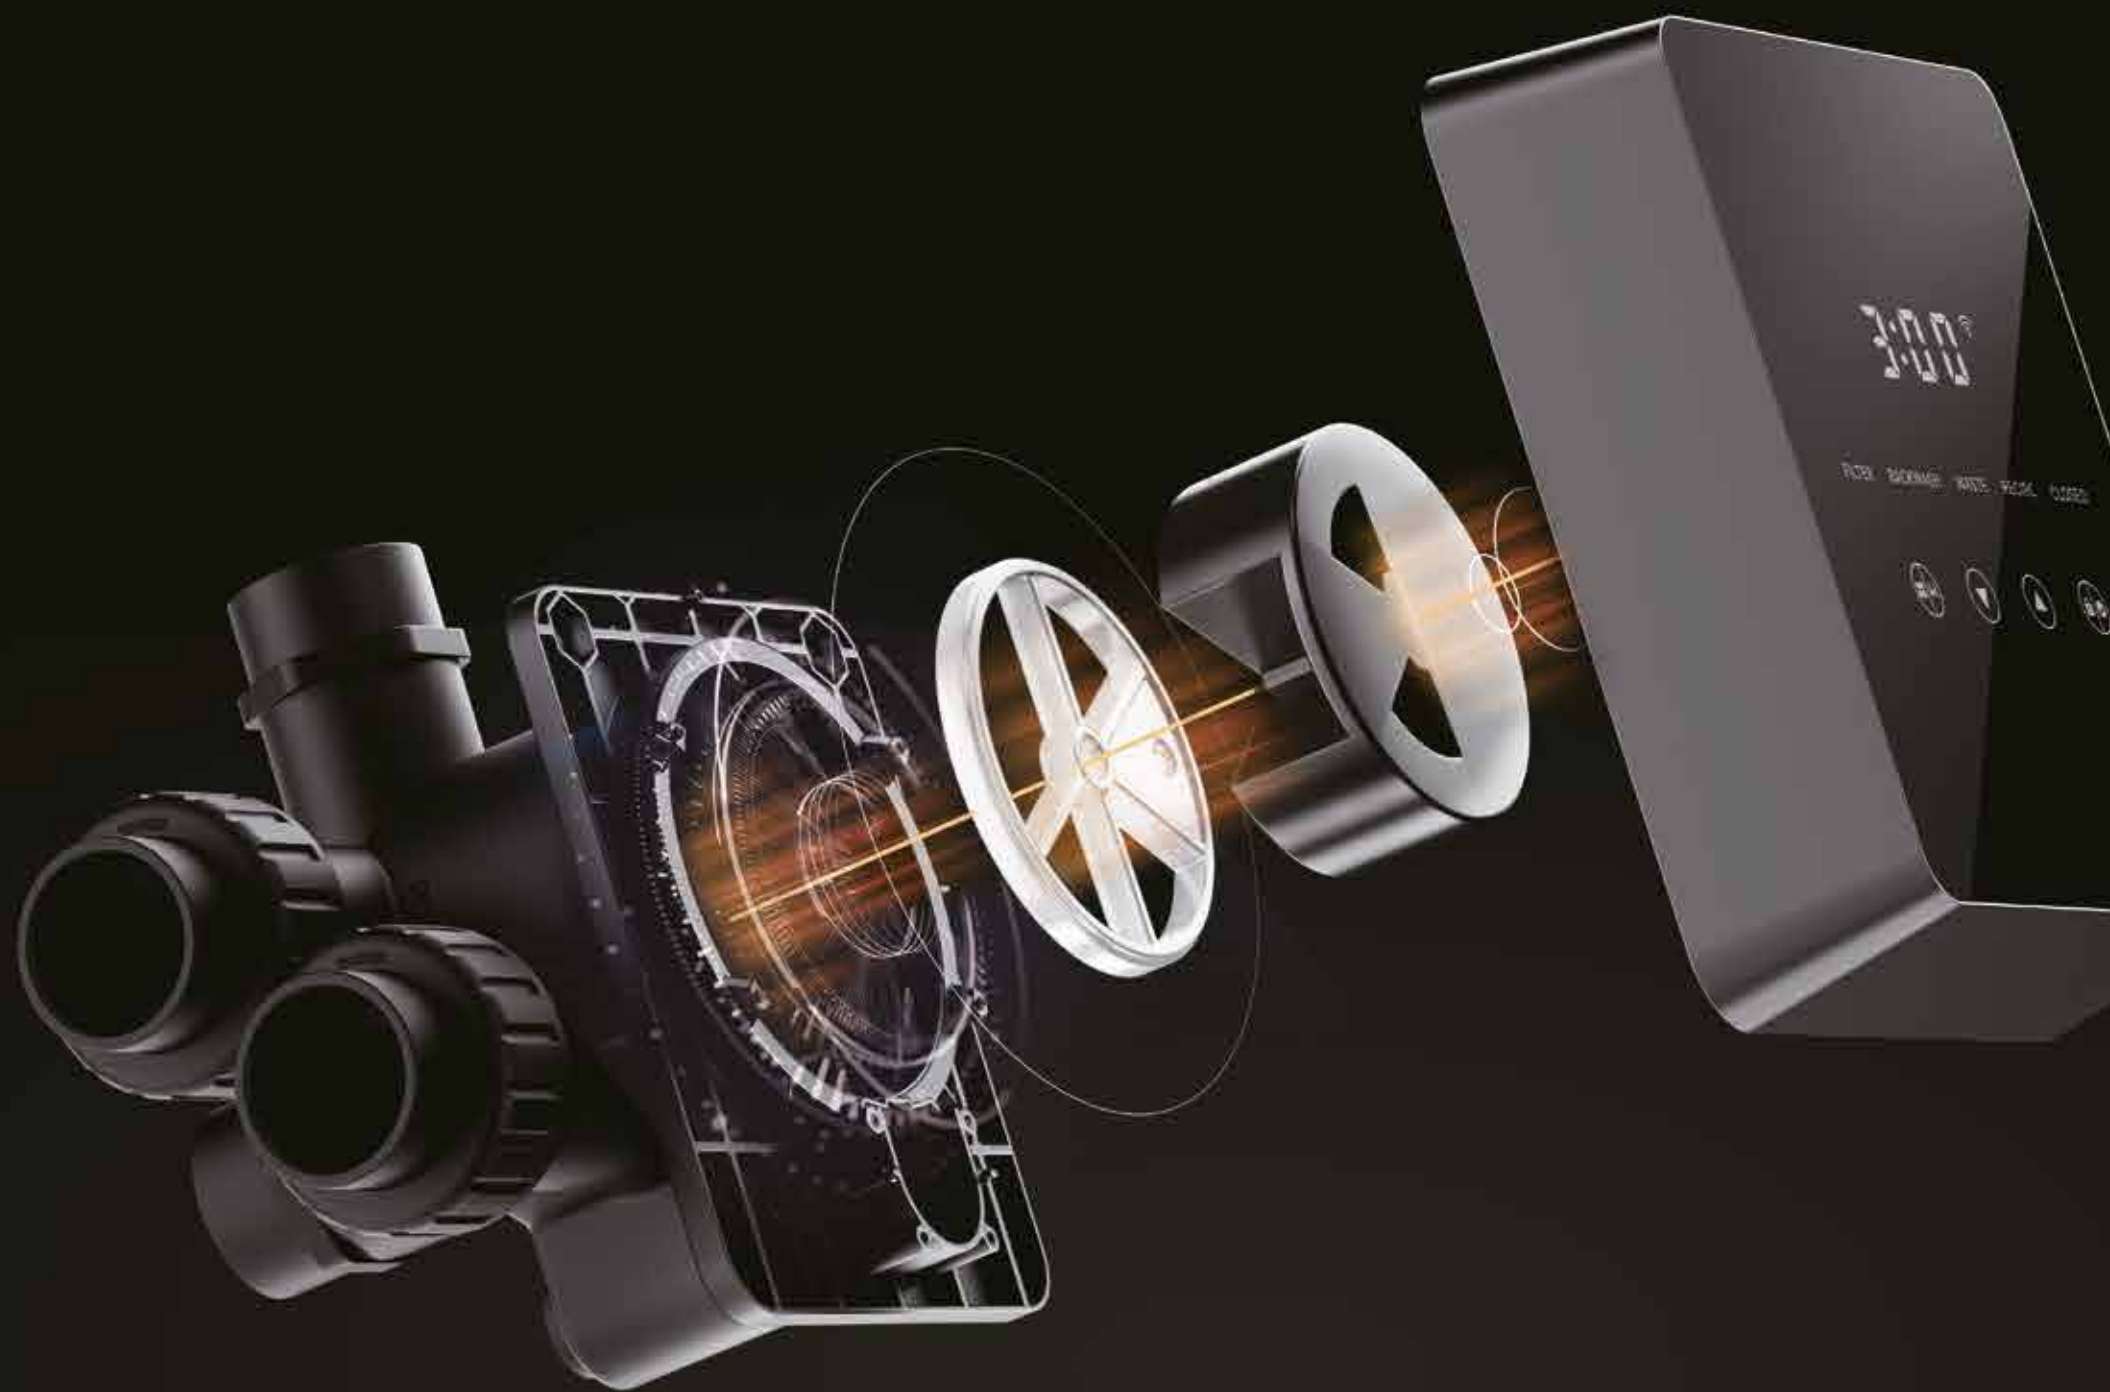

ROTORE IN CERAMICA E GUARNIZIONE A RAGNO

- Massima durata e prevenzione delle perdite: superati oltre 30.000 cicli di controlavaggio in laboratorio
- Operatività scorrevole: il materiale ceramico consente una rotazione fluida della valvola, senza blocchi o inceppamenti

BATTERIA INTEGRATA



Protezione in caso di mancanza di corrente




Rilevamento intelligente dell'interruzione di corrente



Sistema di ricarica automatica

Grazie ad una batteria integrata, la valvola rimane in funzione anche senza corrente. In questo modo previene la perdita d'acqua, lo svuotamento della piscina o il funzionamento a secco della pompa.

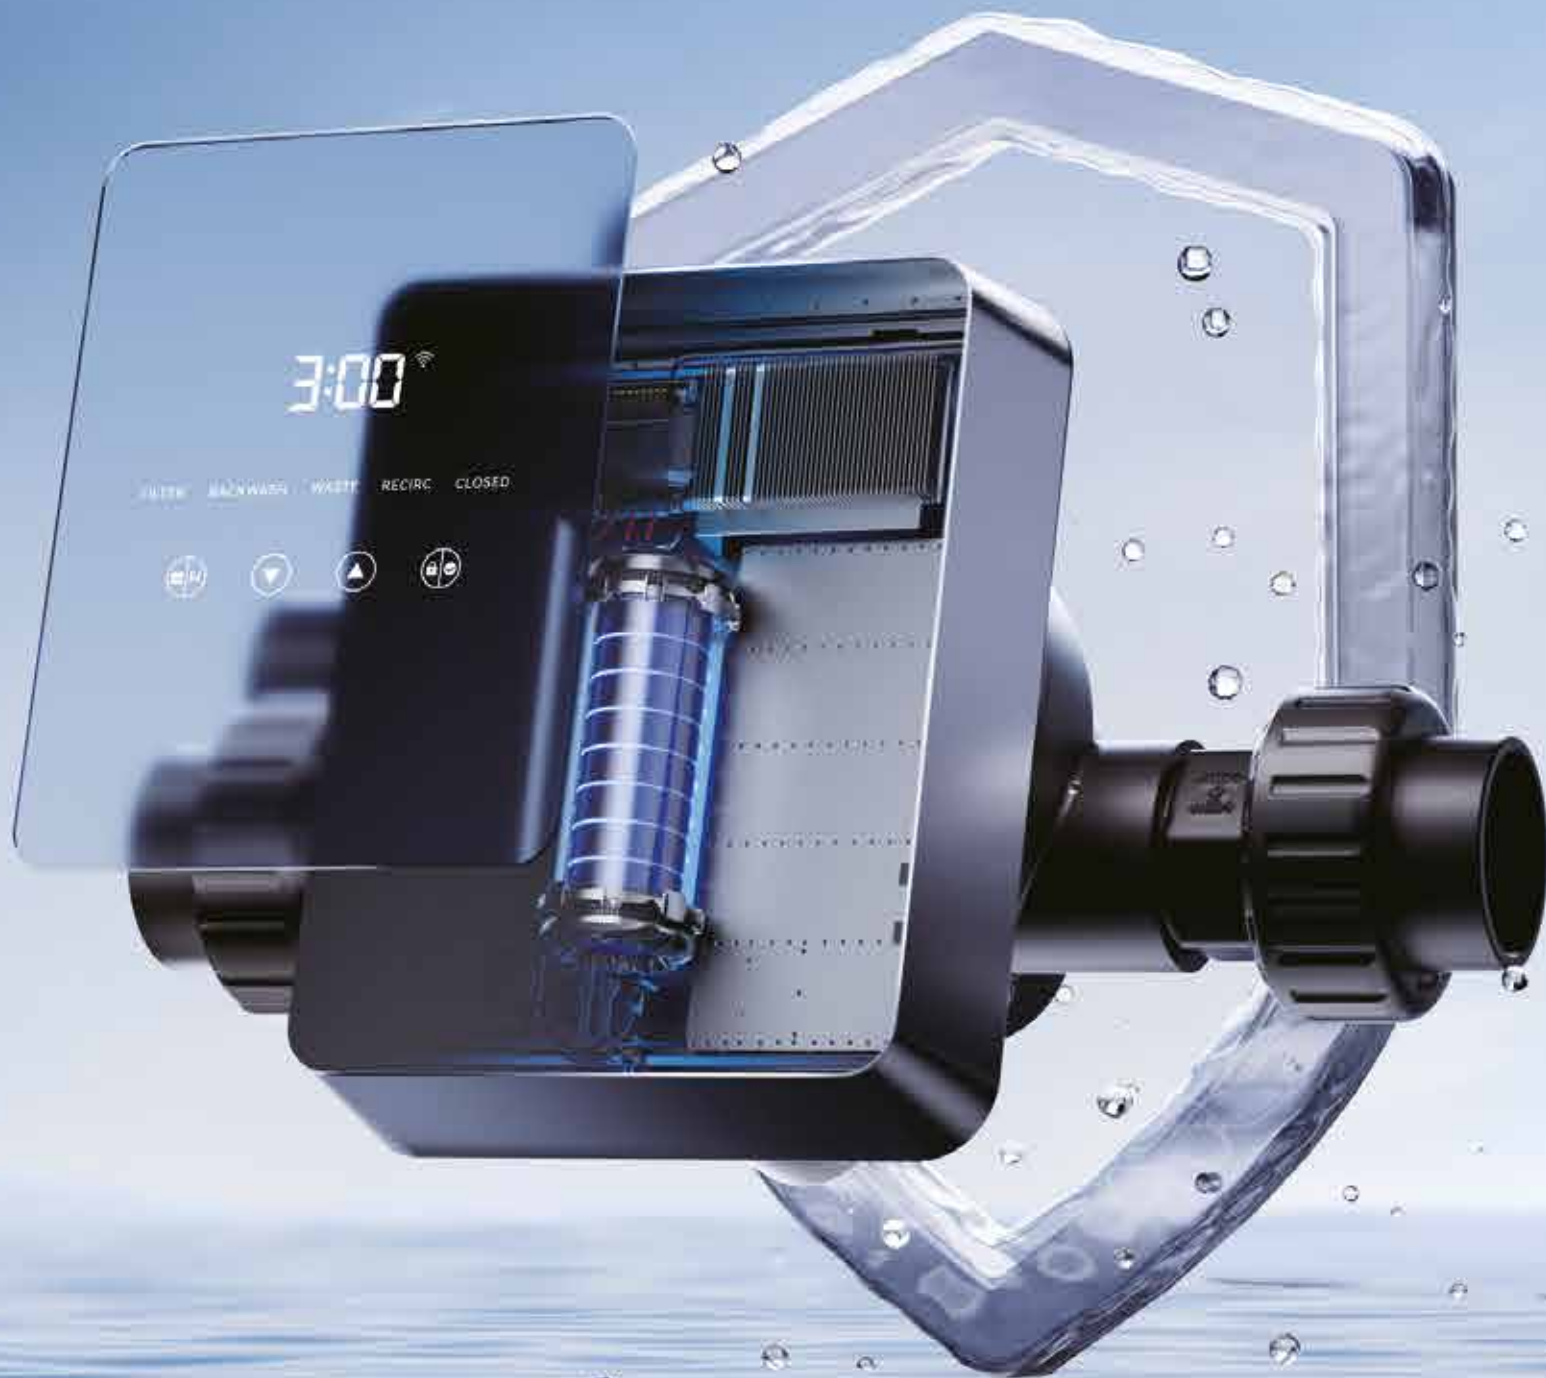



ALTRE CARATTERISTICHE




Controllo Livello Acqua

Quando il livello dell'acqua si abbassa, si attiva il riempimento automatico



Controllo tramite App






Controllo remoto e monitoraggio dello stato in tempo reale

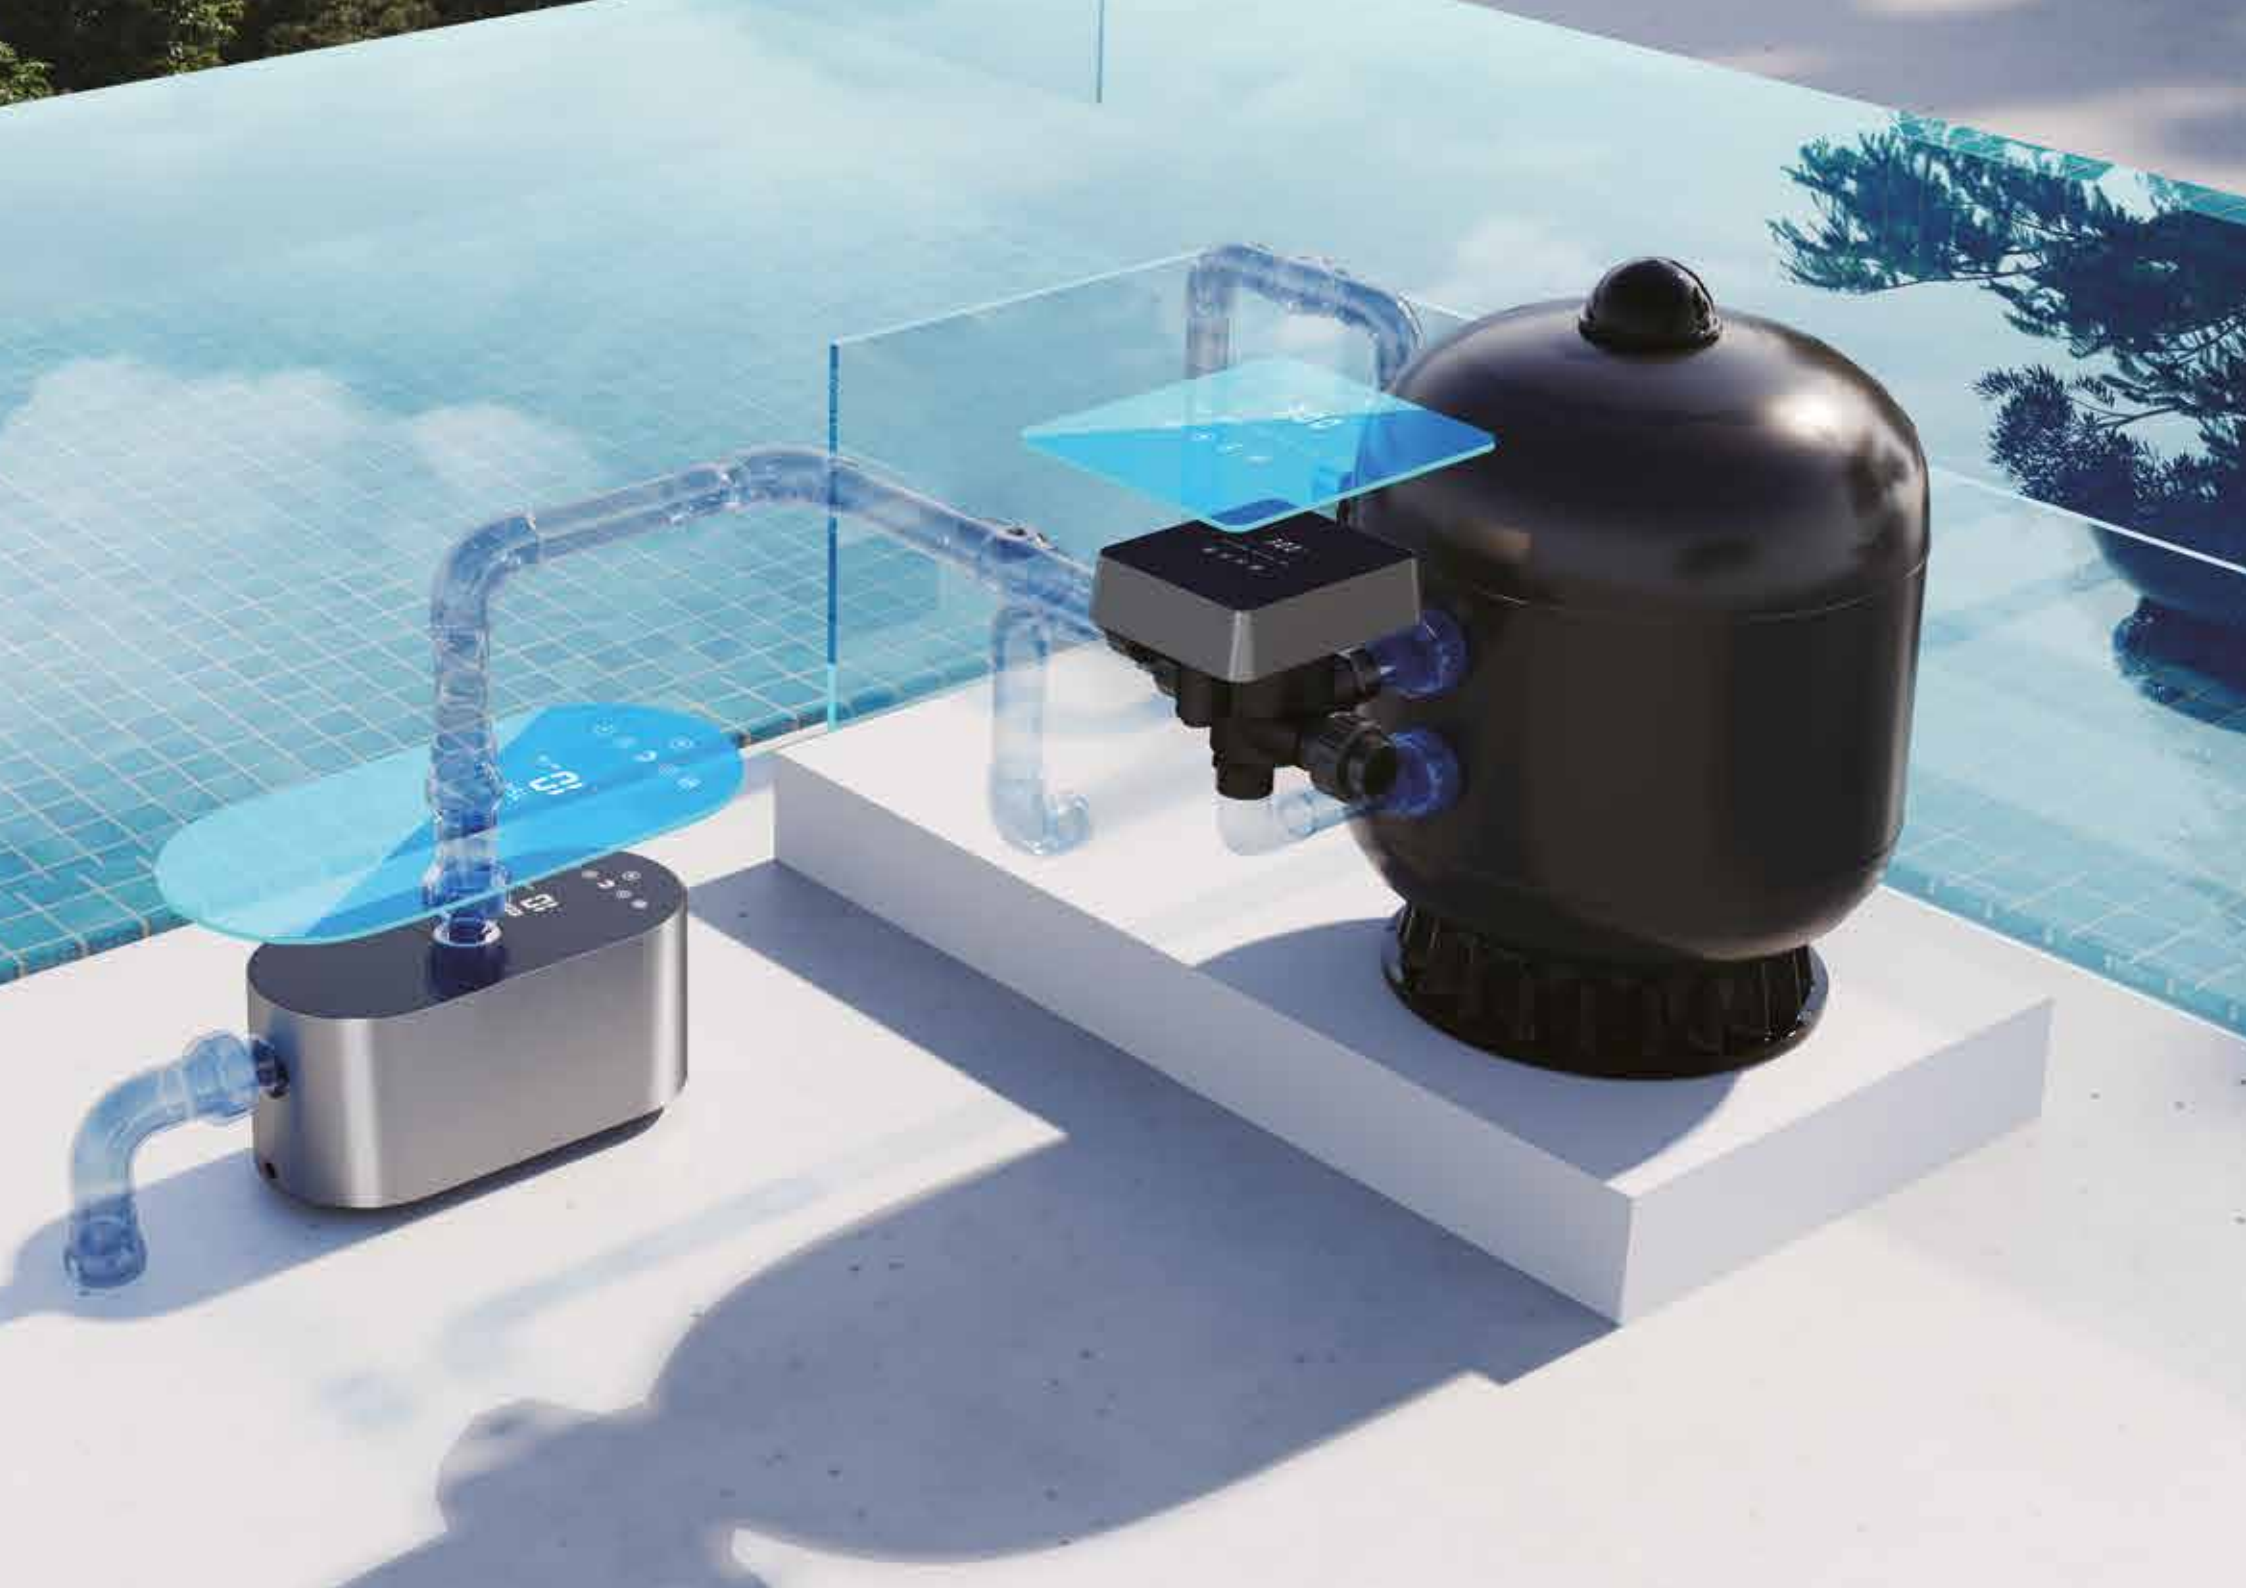



SPECIFICHE

Modello	Tipologia di Filtro	Pressione di Esercizio	Dimensioni Filtro Compatibili	Alimentazione	Uscita Alimentatore	Umidità	Grado IP	Salinità	Temperatura Ambiente	Temperatura Acqua
iWash-24S	Montaggio laterale	≤0.25MPa	450~900 mm	AC100~240V/ 50~60Hz	DC24V, 1.5A	≤95% (At 25°C)	IP65	≤3,5%	5~50°C	5~50°C

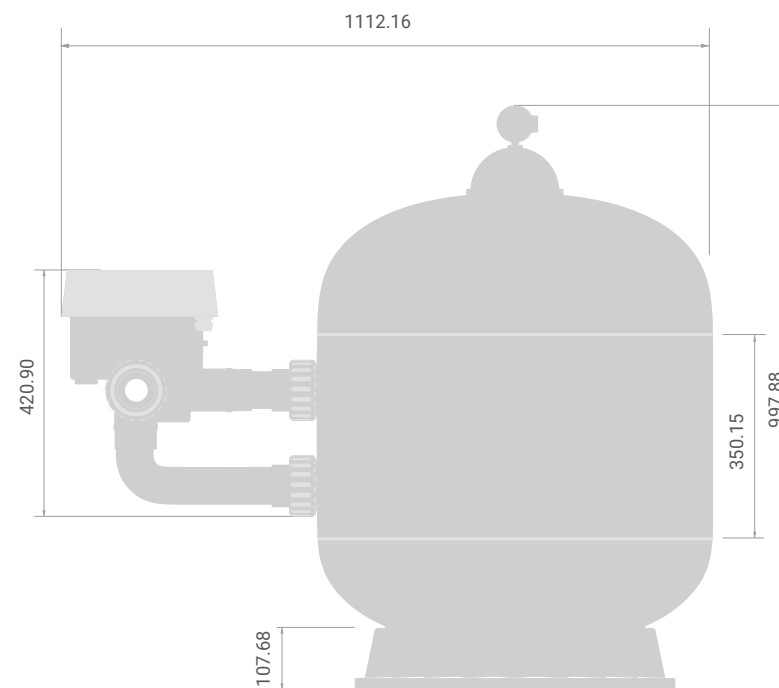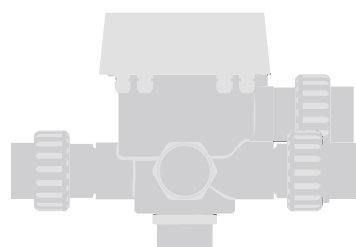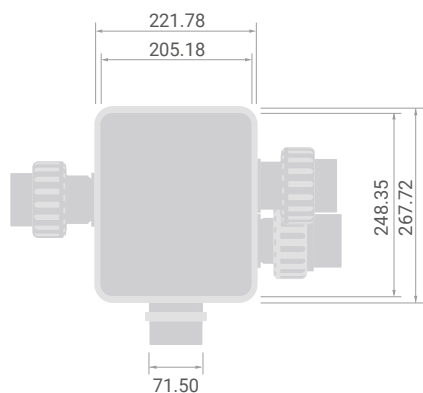



POOL'S Org. Comm. di A&T Europe S.p.A.

SEDE LEGALE: via Solferino, 27 - Casella Postale 7 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) • Italia

SEDE OPERATIVA: Strada della Valletta 1/A,
46040 Guidizzolo (MN) • Italia

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:
pool's@pec.aeteurope.it
P.Iva 00141030205

T +39 0376 942692 • F +39 0376 1582015

Servizio Export: +39 0376 942693

Servizio Customer: +39 0376 942692

E-mail: info@pools.it

www.pools.it • www.poolspecialist.it

SPECIFICHE TECNICHE

2.4. Batteria integrata

Quando la valvola multiporta automatica è in modalità controlavaggio, modalità scarico o rotazione , in caso di interruzione dell'alimentazione, la batteria integrata della valvola multiporta automatica inizierà a fornire energia e a ruotare la valvola in modalità filtro, per evitare che la piscina si svuoti.

La batteria integrata fornirà energia per 10 minuti. Durante il periodo di alimentazione, la valvola multiporta automatica funzionerà automaticamente e gli utenti non saranno in grado di azionarla.

Promemoria: quando si installa la valvola multiporta automatica per la prima volta, assicurarsi di collegarla all'alimentazione elettrica per almeno 4 ore per caricare la batteria integrata.

Le specifiche della batteria integrata sono le seguenti:

Tipo	Batteria al litio
Capacità	750 mAh (11,4 Wh)
Temperatura di lavoro	-10 °C - 60 °C
Temperatura di carica	0 °C - 45 °C
Tempo di resistenza	10 minuti
Tempo di ricarica	4 ore